



LED

OFFICE AND INDUSTRIAL LIGHTING ОФИС И ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ




ILL32



ILL-24V

ILS32

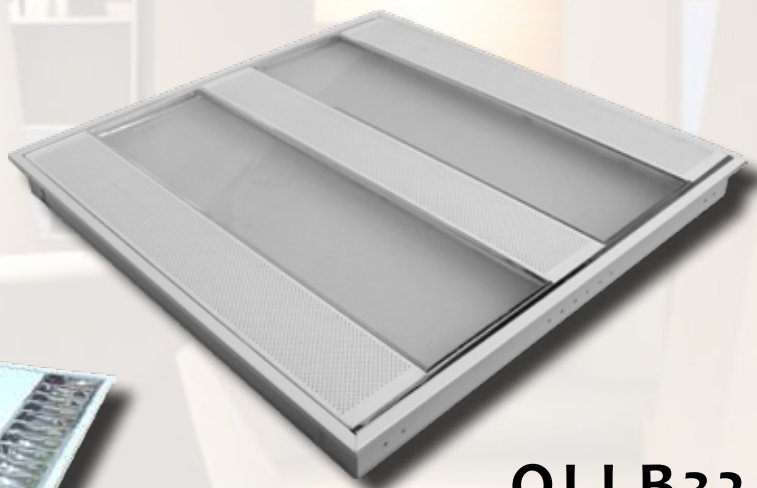

OLLB32

OLLM32



OLB32

OLM32



WWW.BSM-BG.COM

LED



LED

OFFICE AND INDUSTRIAL LIGHTING

ОФИС И ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Модел Model	ILS32	ILL32	OLLB32 OLLM32	OLB32 OLM32	ILL-24
Мощност Power	32W	32W	32W	32W	20W
Размери Dimensions	680x200x33mm	1200x140x36mm	595x595x55mm	595x595x55mm	400x160x30
Светл. добив Luminous flux	3200 lm	3200 lm	3200 lm	3200 lm	2200 lm
Ефективност Light efficiency	100 lm/w	100 lm/w	100 lm/w	100 lm/w	100 lm/w

(The flux and efficiency may vary +/- 10%, depending on the LEDs)

(Добива и ефективността могат да варират +/-10% в зависимост от светодиодите)

Марка LED/ LED brand	SAMSUNG, LG, EDISON
Захранване / Power supply	AC 220-240V
Захранващ блок / LED driver	MEANWELL, TRIDONIC, KEGU POWER, BSM
Ъгъл на светене / Beam Angle	120°
Фактор на мощността / Power factor	≥0.92
Живот на диодите / Working Lifetime	≥ 50,000 h
Индекс на цвето предаване / CR Index	CRI Ra≥80
Цветна температура / Color temperature	4000K, 5000K, 6000K

Luminosity parameters may vary on request)

(Светлинните характеристики могат да варират по задание)

Материал / Material	Бяла, прахово-боядисана листова ламарина White powder-coated sheet metal
Опции / Options	Димиране / Dimming Възможност за монтаж на окачен таван или директно.
Степен на защита / IP grade	IP20 закрити помещения / indoor use
Работна температура	+0 to +40°C
Гаранция / Warranty	2 год. / 2 years
Маркировка	CE, EN



WWW.BSM-BG.COM

LED



LED

OFFICE AND INDUSTRIAL LIGHTING ОФИС И ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ILL-120



IPLL-20/40/50




OLL-18 L



OLL-36 L



OLL-20/30



OLL-7



RFK-32



WWW.BSM-BG.COM



LED

OFFICE AND INDUSTRIAL LIGHTING

ОФИС И ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Модел Model	ILL120	IPLL-40 IPLL-50 IPLL-20	OLL-18 L OLL-36 L OLL-28	OLL-20/30 OLL-7	RFK-32
Мощност Power	120W	40W 50W 20W	18W - CREE 36W - CREE 28W - SAMSUNG	20W/30W 7W	32W
Размери mm Dimensions mm	1100x165x100	1200x110x100 1500x110x100 600x110x100	290x65x38 290x130x38 290x130x38	250x250x75 83x83x55	490x13x1 4 pcs in a kit
Светлинен добив Luminous flux	12000 lm	4400 lm 5500 lm 2200 lm	1600 lm 3200 lm 3000 lm	3300 lm 770lm	3200 lm
Ефективност Light efficiency	100 lm/w	110 lm/w	90 lm/w 90 lm/w 110 lm/w	110 lm/w	100 lm/w
Степен на защита IP grade	IP54	IP65	IP20	IP20	-

(The flux and efficiency may vary +/- 10%, depending on the LEDs)

(Добива и ефективността могат да варират +/-10% в зависимост от светодиодите)

Марка LED/ LED brand	SAMSUNG, LG, EDISON, CREE
Захранване / Power supply	AC 220-240V
Захранващ блок / LED driver	MEANWELL, TRIDONIC, KEGU POWER, BSM
Ъгъл на светене / Beam Angle	120°
Фактор на мощността / Power factor	≥0.92
Живот на диодите / Working Lifetime	≥ 50,000 h
Индекс на цвето предаване / CR Index	CRI Ra≥80
Цветна температура / Color temperature	4000K, 5000K, 6000K

Luminosity parameters may vary on request)

(Светлинните характеристики могат да варират по задание)

Материал / Material	Бяла, прахово-боядисана листовка ламарина White powder-coated sheet metal
Опции / Options	Димиране / Dimming Възможност за монтаж на окачен таван или директно.
Работна температура	+0 to +40°C
Гаранция / Warranty	2 год. / 2 years
Маркировка	CE, EN



WWW.BSM-BG.COM

LED